

DOUBLE DIODE with separate cathodes for signal detection and other purposes
 DIODE DOUBLE avec cathodes séparées pour la détection de signaux et d'autres utilisations
 DOPPELDIODE mit getrennten Kathoden für Empfangsrichtung und andere Zwecke

Heating : indirect by A.C. or D.C.;
 series supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;
 alimentation-série

Heizung : indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom;
 Serienspeisung

$V_f = 19 \text{ V}$



$I_f = 100 \text{ mA}$

Base, culot, Sockel: RIMLOCK

Overall length: 60 mm
 See pages 203 and 252

Hauteur totale: 60 mm
 Voir pages 203 et 252

Gesamthöhe : 60 mm
 Siehe S. 203 und 252



Capacitances
 Capacités
 Kapazitäten

$C_{d1} = 3,6 \text{ pF}$

$C_{d2} = 3,6 \text{ pF}$

$C_{d1d2} < 0,03 \text{ pF}$

$C_{k1} = 4,5 \text{ pF}$

$C_{k2} = 4,5 \text{ pF}$

Limiting values (each system)
 Caractéristiques limites (par système)
 Grenzdaten (jedes System)

$V_d \text{ inv}_D = \text{max. } 420 \text{ V}$

$I_d = \text{max. } 9 \text{ mA}$

$I_{dp} = \text{max. } 54 \text{ mA}$

$V_{kf} \text{ (k neg., f pos.)} = \text{max. } 150 \text{ V}$

$V_{kf} \text{ (k pos., f neg.)} = \text{max. } 330 \text{ V}^1)$

$R_{kf} = \text{max. } 20 \text{ k}\Omega$

1) D.C. component max. 165 V, A.C. component max. 165 V (r.m.s. value)
 Composante C.C. max. 165 V, composante C.A. max. 165 V (valeur efficace)
 Gleichspannungsanteil max. 165 V, Wechselspannungsanteil max. 165 V (Effektivwert)

DOUBLE DIODE with separate cathodes for signal detection and other purposes

DOUBLE DIODE avec cathodes séparées pour la détection de signaux et d'autres utilisations

DOPPELDIODE mit getrennten Katoden für Empfangsgerichtung und andere Zwecke

Heating : indirect by A.C. or D.C.;
series supply



Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;
alimentation série

Heizung : indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom;
Serienspeisung

$V_f = 19 \text{ V}$

$I_f = 100 \text{ mA}$

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Capacitances
Capacités
Kapazitäten

$C_{d1} = 3,6 \text{ pF}$

$C_{d2} = 3,6 \text{ pF}$

$C_{d1d2} < 0,03 \text{ pF}$

$C_{k1} = 4,5 \text{ pF}$

$C_{k2} = 4,5 \text{ pF}$

Limiting values (each system)

Caractéristiques limites (chaque système)

Grenzdaten (jedes System)

$V_d \text{ invp} = \text{max. } 420 \text{ V}$

$I_d = \text{max. } 9 \text{ mA}$

$I_{dp} = \text{max. } 54 \text{ mA}$

$V_{kf} \text{ (k neg., f pos.)} = \text{max. } 150 \text{ V}$

$V_{kf} \text{ (k pos., f neg.)} = \text{max. } 330 \text{ V}^1)$

$R_{kf} = \text{max. } 20 \text{ k}\Omega$

For curves refer to type EAA91


Pour les courbes voir type EAA91

Für die Kennlinien siehe Typ EAA91

¹⁾ D.C. component max. 165 V, A.C. component max. 165 V_{rms}
Composante continue max. 165 V, composante alternative
max. 165 V_{eff}
Gleichspannungsanteil max. 165 V, Wechselspannungsanteil
max. 165 V_{eff}

PHILIPS

UB 41

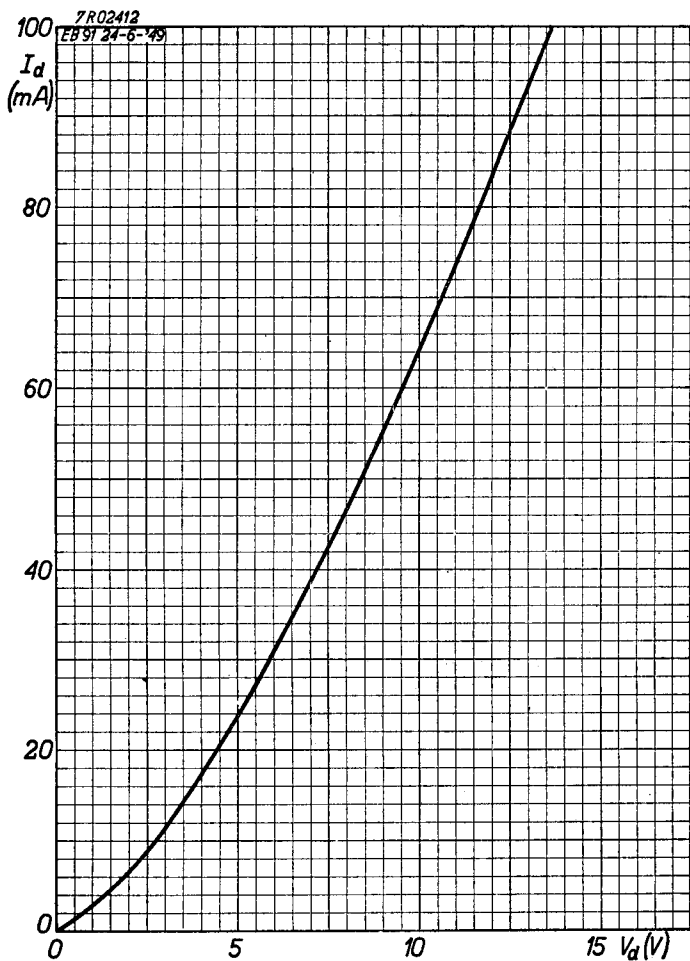


12.12.1953

A

UB 41**PHILIPS**

7R03946


EAA91/EB91 28-10-'53

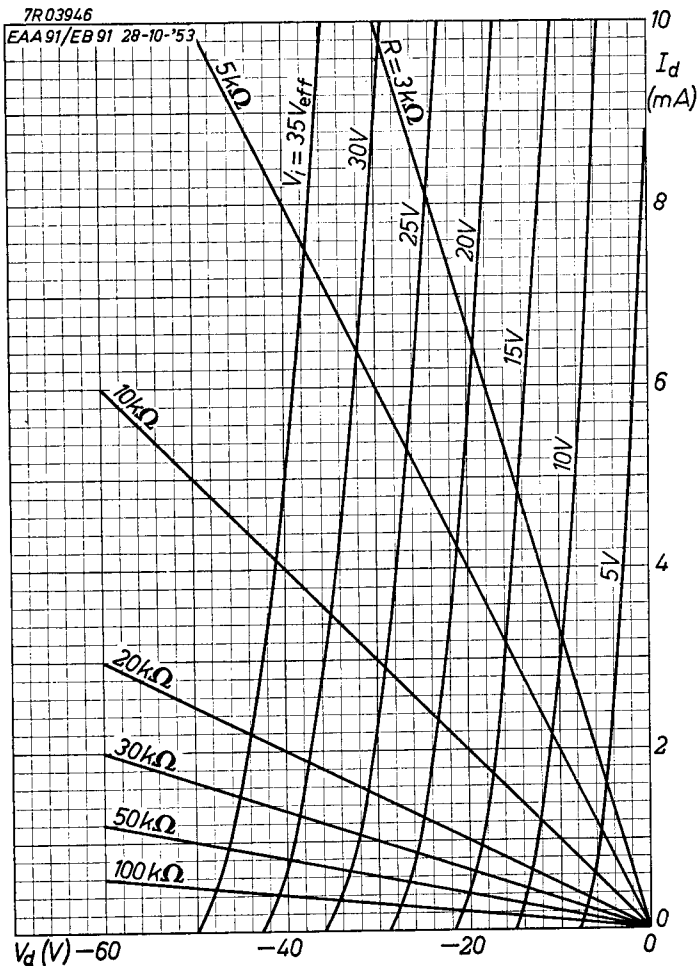

B

7R03947

EAA91/EB91 28-10-'53


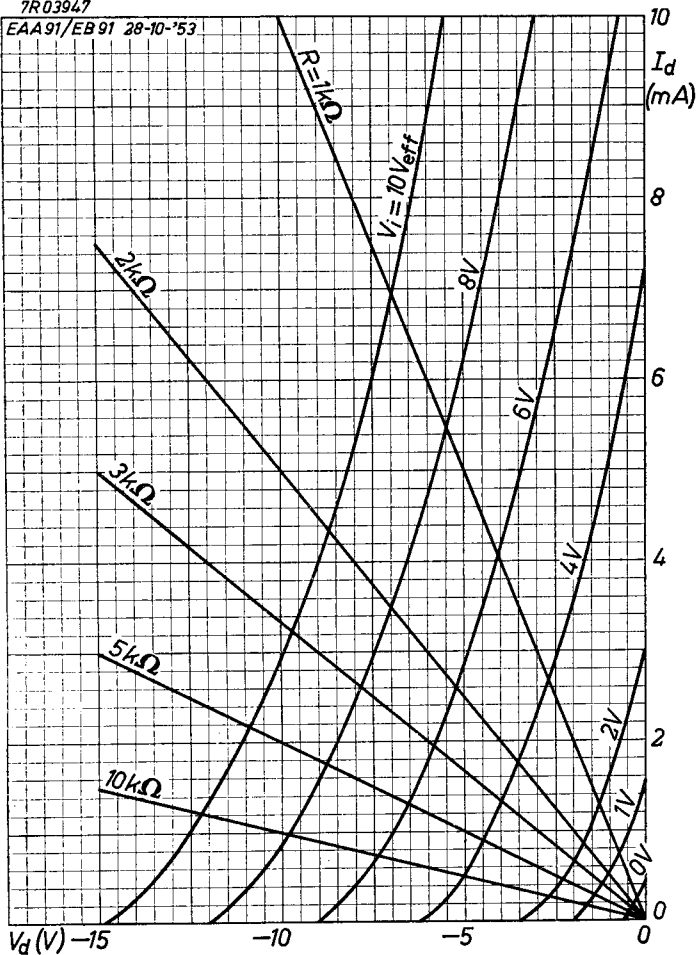


12.12.1953

C

UB 41

PHILIPS

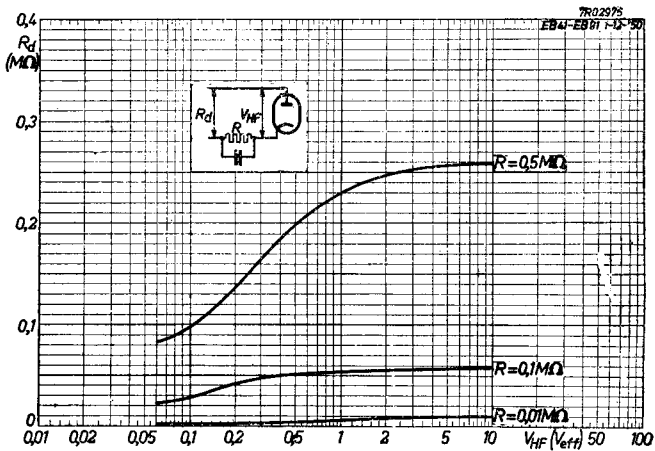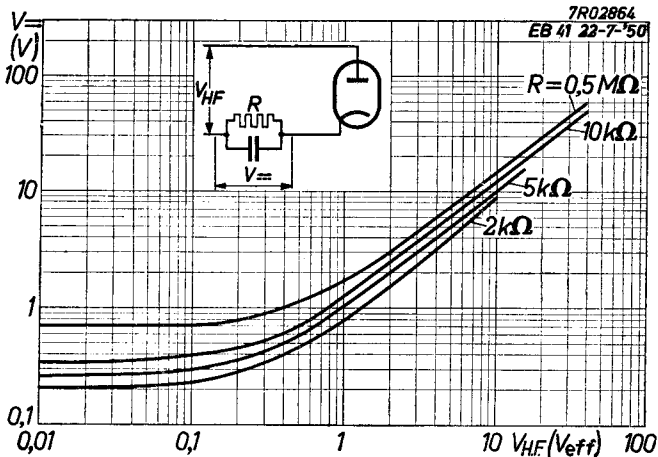

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	UB41 sheet	date
1	1	1953.12.12
2	1	1958.02.02
3	A	1953.12.12
4	B	1953.12.12
5	C	1953.12.12
6	D	1953.12.12
7	FP	2000.06.11